

# STOPPER T275

AUTOMATISCH  
FÜR DIE ZUFAHRTKONTROLLE



STOPPER T 275A ist eine Selbstzufahrtskontrolle, die einen großen Widerstand gegen Durchbrechung und Witterung verfügt, und ist ideal für Intensivgebrauch bis 2.000 Zyklen täglich.

Empfohlen für:

- BETRIEBSEINFÄHRTEN,
- INDUSTRIEEINFÄHRTEN,
- HANDELEINFÄHRTEN,
- FUßGÄNGERZONEN,
- RESERVIERTE PARKPLÄTZE FÜR PRIVATE EINFÄHRTEN,
- INDUSTRIEGENÄUDE.

Funktionen um die verschiedenen Anlagen zu erweitern. Die Montage mit vielfältigem Zubehör wie:

- Antriebelemente (Fernsteuerungen, "Tags", Schlüsselschalter, "Timer", etc...).
- Sicherheitsvorrichtungen (Induktionsschlaufen, Infrarot-Ultraschallwellensensoren für die Hinderniserkennung, etc...).
- Gestaltungselemente (Signalblinker sind ein wesentlicher Bestandteil im oberen Ende von STOPPER T (nur INOX VERSION), automatische absenkung der Poller, im Fall von Elektrizitätseinstellung, Verkehrstürme, Heizkreise, etc....).

Im Fall von Stromausfall, kann man STOPPER T von Hand freischalten, dank dem Befreiungsapparat auf dem Poller.

AA51213	STOPPER T 275 A	6.294 €
AA51226	STOPPER T 275 A mit integrierte Blinker und Selbstvorrichtung	7.316 €
AA51225	STOPPER T 275 A Inox S	7.385 €
AA51237	STOPPER T 275 A Inox S mit integrierte Blinker und Selbstvorrichtung	8.185 €

TECHNISCHE DATEN	STOPPER T 275 A	STOPPER T 275 A Inox S
Bewegung	<b>AUTOMATISCH</b>	
Größe	Durchmesser 275MM/Höhe 600 mm, Dicke 6MM	
Handentblockung in Notstand	JA	
Material	Stahl St37	Rostfrei Stahl AISI 304
Lackierung	Polyester Pulver Anthrazit/grau RAL7021	Satinieret
Motor	Hydraulisch	
Hubzeit	4 s	
Senkzeit	2,4 s	
Speisekabel und Verbindungsrohre	10 m (standard) - Wahlfrei: auf Bestellung, bis 80 m Länge. 30 m mit Heizwiderständen für Temperaturen bis -25°C	
Ausnützung	2.000 tägliche Zyklen	
Stoßfestigkeit	40.000 Joule	
Durchstoßfestigkeit	250.000 Joule	
Grundkastengröße	560 x 560 x 1020 mm	



## NÖTIGES ZUBEHÖR FÜR STOPPER T 275 A

ACG5488	S275 KONTROLLFELD* - verwaltet von 1 bis 5 STOPPER T 275 A	1.520 €
ACG5489	S275 KONTROLLFELD* - verwaltet von 6 bis 10 STOPPER T 275 A	1.715 €
* magnetischer thermischer Ausschalter integriert - Preis gültig, wenn sie zusammen mit den Pollern gekauft		
ACG5497	GRUNDKASTEN aus Aluminium/Zink	709 €

### Die OPTIONEN

ACG5491	Der zeitweiliger METALLDECKEL 275	289 €
ACGVERN	"RAL" LACKIERUNG AUF WUNSCH	348 €
ACG5512	Intermittierende akustische Signalanlage	102 €
ACG5513	AMPEL rot-grün Ø100 mm	734 €
ACG5515	Verzinkte Ampelstange Durchm. 105 mm, Höhe 4 m	432 €
ACG5494	Karte für Motor warm	745 €
ACG5509	Karte für S275 KONTROLLFELD warm	529 €



# STOPPER T275 ANTIVANDALISMUS



**AUTOMATISCH  
FÜR DIE ZUFAHRTKONTROLLE**



STOPPER T 275 A ANTIVANDALISMUS ist eine Selbstzufahrtkontrolle, die einen großen Widerstand gegen Durchbrechung und Witterung aufweist. Ideal für Intensivgebrauch bis 2.000 Zyklen täglich und für Vandalegefährdeten Lagen.

Empfohlen für:

- INDUSTRIEEINFahrTEN
- HANDESEINFahrTEN
- FORSCHUNGSZENTREN
- BOTSCHAFTEN
- POLIZEISTELLEN
- MILITÄRBEREICHE
- MINISTERIEN
- VANDALENGEFÄHRDETEN LAGEN IM ALLGEMEINEN

Geeignet, um die verschiedenen Anlagen zu verbessern. Die Montage mit vielfältigem Zubehör, wie:

- Antriebelemente (Fernsteuerungen, "Tags", Schlüsselschalter, "Timer", etc...).
- Sicherheitsapparate (Induktionsschlaufen, Infrarot-Ultraschallwellensensoren zur Hinderniserkennung, etc...).
- Gestaltungselemente (Signalblinker sind ein wesentlicher Bestandteil im oberen Ende von STOPPER T, Selbsterabsetzungsvorrichtungen der Poller bei Stromausfall, Verkehrstürme, Heizkreise, etc...).

Bei Stromausfall, kann man STOPPER T von Hand befreien, dank dem Befreiungsapparat auf dem Poller.

AA51216	STOPPER T 275 A ANTIVANDALISMUS	12.640 €
AA51227	STOPPER T 275 A ANTIVANDALISMUS mit integriertem Blinker	13.440 €

TECHNISCHE DATEN	STOPPER T 275 A ANTITERRORISMO
Bewegung	<b>AUTOMATISCH</b>
Größe	Durchmesser 275mm / Höhe 700 mm / Dicke 10 mm
Handentblockung in Notfall	JA
Material	Stahl ST510C
Lackierung	Das Polyester Pulver Anthrazit/grau RAL7021
Motor	Hydraulisch
Hubzeit	7 s
Senkzeit	3,2 s
Speisekabel und Verbindungsrohre	10 m (Standard) - Wählbar: auf Bestellung, bis 80 m Länge. 30 m mit Heizwiderständen für Temperaturen bis -25°C
Ausnützung	2.000 tägliche Zyklen
Stoßfestigkeit	150.000 Joule
Durchstoßfestigkeit	700.000 Joule
Grundkastengröße	650 x 650 x 1200 mm




## NÖTIGES ZUBEHÖR FÜR STOPPER T 275 A ANTIVANDALISMUS

ACG5484	<b>S275 A KONTROLLFELD* - verwaltet von 1 bis 5 STOPPER T 275 A ANTIVANDALISMUS</b>	1.610 €
	* magnetischer thermischer Ausschalter integriert - Preis gültig, wenn sie zusammen mit den Pollern gekauft	
ACG5499	<b>GRUNDKASTEN aus Aluminium/Zink</b>	1.795 €

### Die OPTIONEN

ACG5492	<b>Zeitweiliger METALLDECKEL</b>	412 €
ACG5516	<b>Speiseapparat mit Akku für das Handsenken im Notfall</b>	772 €
ACG5512	<b>Intermittierende akustische Signalanlage</b>	102 €
ACG5513	<b>AMPEL rot-grün Ø100 mm</b>	734 €
ACG5515	<b>Verzinkte Ampelstange Durchm. 105 mm, Höhe 4 m</b>	432 €
ACG5494	<b>Karte für Motor warm</b>	745 €
ACG5509	<b>Karte für S275 KONTROLLFELD warm</b>	529 €

Widerstandsfähig gegen die Durchbrechungen von 630.000 J

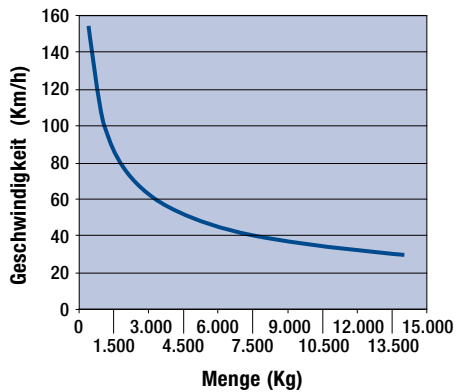

STOPPER T ANTIVANDALISMUS widerstandsfähig gegen die Zusammenstöße von schnellen Fahrzeugen.

