
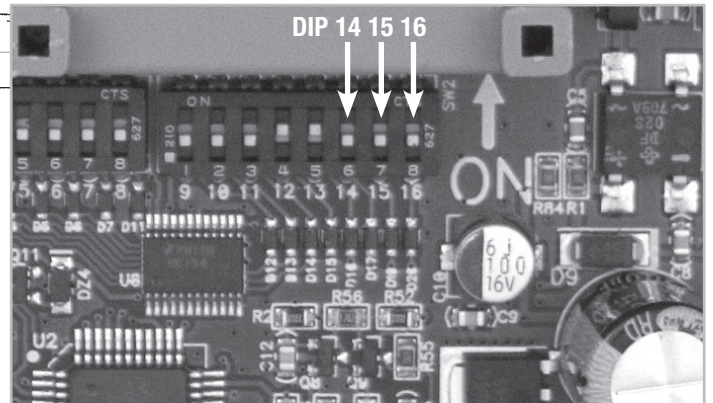


ASTE SNODATE

Tabella bilanciamento molle e configurazione scheda PARK 230V-CRX

ARTICULATED BOOM ARMS

Spring balancing adjustment and PARK 230V-CRX setting chart

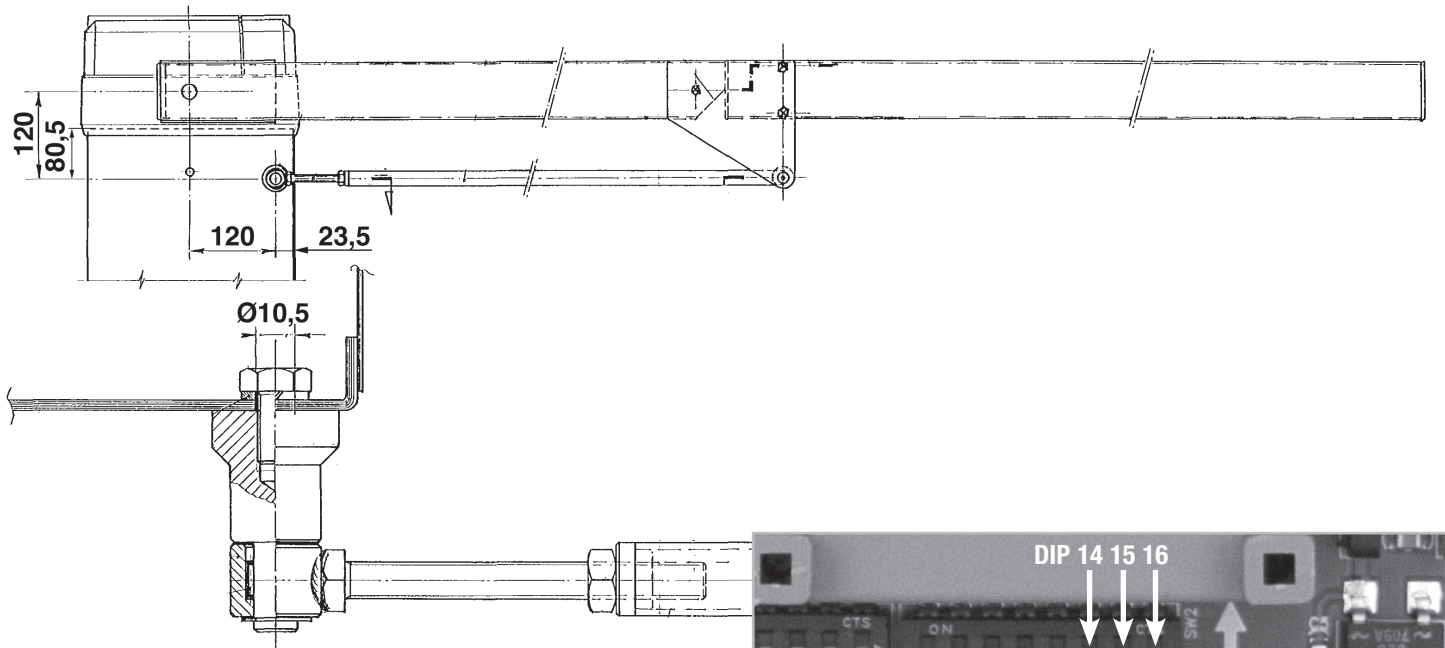

BARRIER	LUNGHEZZA ASTA	ALTEZZA MINIMA SOFFITTO	MOLLE	QUADRO DI COMANDO PARK 230V-CRX		
BARRIER	BOOM ARM LENGTH	MINIMUM CEILING HEIGHT	SPRINGS	DIP 14	DIP 15	DIP 16
RAPID S/N	3 m	1.915 mm	2 x ACG8641	ON	OFF	OFF
RAPID S/N	4 m	2.415 mm	3 X ACG8641			
RAPID N	5 m	2.915 mm	2 X ACG8642 + 1 X ACG8643			



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato completamente progettato e costruito in Italia - Ce produit a été complètement développé et fabriqué en Italie - This product has been completely developed and built in Italy - Dieses Produkt wurde komplett in Italien entwickelt und hergestellt - Artículo totalmente proyectado y producido en Italia



25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY
Via Matteotti, 162
Tel. +39.030.2135811
Fax +39.030.21358279
www.ribind.it - ribind@ribind.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =